

Luci silux™

新製品のご紹介

ルーチ・シルクス™



シンプルを追求してみると、あらゆる可能性を秘めていました

Less is more.

より少ないことはより豊かであること



Luci silux™ debut !! Dotless Seamless Beautiful



これまでの LED ライン照明に満足していますか？

皆様に妥協をさせない全く新しいLEDライン照明がLuciから登場。

シルク (silk) のように滑らかで高品位な、美しく洗練された光 (lux) の面を作り出す、新しい光素材“Luci silux (ルーチ シルクス)”が2月末にデビュー。Less is more. LEDライン照明にシンプルさを追求すると、あらゆる可能性を秘めていました。siluxはLEDドットが全く出ないため直接見せても美しく、多機能の専用クリップで縦にも横にも自由に取り付けることができ、つなげると完全にシームレスな光素材です。だから棚下や什器、間接照明としての使い方だけでなく、建築の意匠、手すり下部、鏡周り、デスクライトなど、可能性は無限大。唯一siluxに足りないモノは、デザイナーの皆様の自由な発想だけ。siluxがあなたの自由な発想から生まれる斬新な光のデザインを待っています。

Luci siluxで誰もやったことのないデザインを。

映り込みさえ美しい ドット感が全くないスリムなライン照明

意匠および技術に関する特許申請中

- ・ツヤのある素材でも透ける素材でも、対象素材を選ばない均質な光
- ・ドットを消すための設計と造作工事がいらず、トータルコスト削減に貢献
- ・什器や壁面、鏡周り、手すりにも直接見えても美しい灯具デザイン
- ・取付け方法自由自在 施工しやすいマルチクリップ




型番(標準品)

LSX - * - * - DF - I

製品名	サイズ	光源色	カバー種類	耐候仕様
LSX	0075 0260 0389 0510 0574 0703 0824 1009 1138 1452	昼光色:D 昼白色:N 白色:W 温白色:WW 電球色3000K:L30 電球色2700K:L27 電球色2400K:L24	乳半:DF	屋内:I

サイズごとに、取扱温度が異なります。
詳細は下記仕様欄でご確認ください

測光データ>P.154

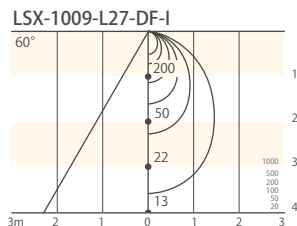


外形図


側面図1



正面図



側面図2

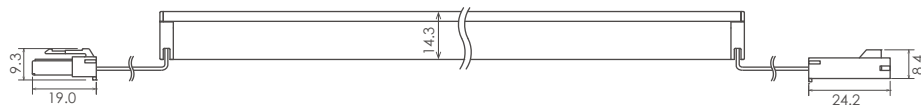

側面図3



仕様

サイズ	75	260	389	510	574	703	824	1009	1138	1452
型番	LSX-0075-＊-DF-I	LSX-0260-＊-DF-I	LSX-0389-＊-DF-I	LSX-0510-＊-DF-I	LSX-0574-＊-DF-I	LSX-0703-＊-DF-I	LSX-0824-＊-DF-I	LSX-1009-＊-DF-I	LSX-1138-＊-DF-I	LSX-1452-＊-DF-I
定価	¥5,000	¥8,000	¥10,000	¥12,000	¥14,000	¥16,000	¥18,000	¥22,000	¥24,000	¥30,000
入力電圧	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
消費電力	1.1W	4.4W	6.6W	8.8W	9.9W	12.1W	14.4W	17.7W	19.9W	25.4W
質量	20g	50g	70g	85g	95g	120g	135g	165g	185g	235g
灯具の長さ(L)	75mm	260mm	389mm	510mm	574mm	703mm	824mm	1009mm	1138mm	1452mm
使用環境	屋内									
最大直列連結長	5m									
材質(本体)	ポリカーボネイト・アルミニウム									
付属品	取付クリップ 3個						取付クリップ 5個			
オプション品	取付クリップ,電源ケーブル									
適合基準・規格	—									
調光	可(調光タイプ LP1) P.140参照									
電源	要 P.55,138参照									
光束値(L27の場合)	35 lm	119 lm	201 lm	269 lm	305 lm	361 lm	413 lm	511 lm	567 lm	709 lm
消費効率(L27の場合)	31.9 lm/W	27.1 lm/W	30.5 lm/W	30.5 lm/W	30.8 lm/W	29.8 lm/W	28.9 lm/W	28.8 lm/W	28.5 lm/W	27.9 lm/W
光源色	◎＝通常取扱色 ○＝受注生産色1(納期約3～4週間) △＝受注生産色2(納期約5～6週間) □＝受注生産色3(納期約8～10週間) —＝取扱無									
青白色 11600K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昼光色 7100K	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
昼白色 5300K	△	△	△	△	△	△	△	○	△	○
白色 4200K	◎	△	◎	△	◎	△	◎	◎	△	◎
温白色 3500K	◎	△	◎	△	◎	△	◎	◎	△	◎
電球色3000K 3000K	◎	△	◎	△	◎	△	◎	◎	△	◎
電球色2700K 2700K	◎	△	◎	△	◎	△	◎	◎	△	◎
電球色2400K 2400K	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
電球色2100K 2100K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
電球色1900K 1900K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


定価に消費税は含まれておりません。仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

付属品・オプション品

① シルクス用マルチクリップ

型番 LSX-PTM
価格 ¥400/1袋3個入り


灯具を設置する際に使用します
付属品として、
サイズ703までの灯具1本につき3個
サイズ824からの灯具1本につき5個
同梱されています

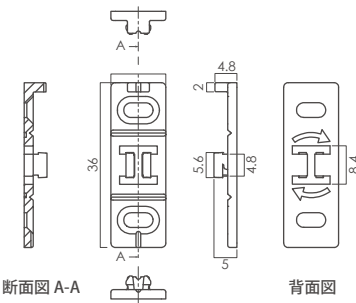

③ SLコネクタ付電源ケーブル 3000mm

型番 CAS-2C
価格 ¥1,000


灯具と電源を接続する際に使用します

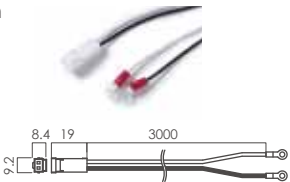

② シルクス用リフトクリップ

型番 LSX-PTL
価格 ¥500/1袋2個入り

灯具を設置する際に使用します

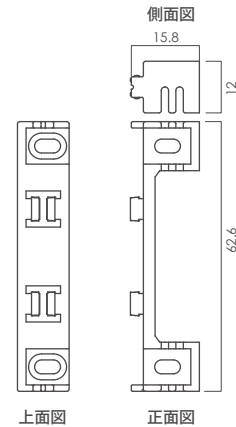

灯具


リフトクリップ
連結したコネクタをクリップの
下部に収納できます

オプション品取付時断面サイズ scale=1/1

下向き照射

本体側面ビス留

特注加工:マグネット取付
マグネット取付の仕様に
変更できます

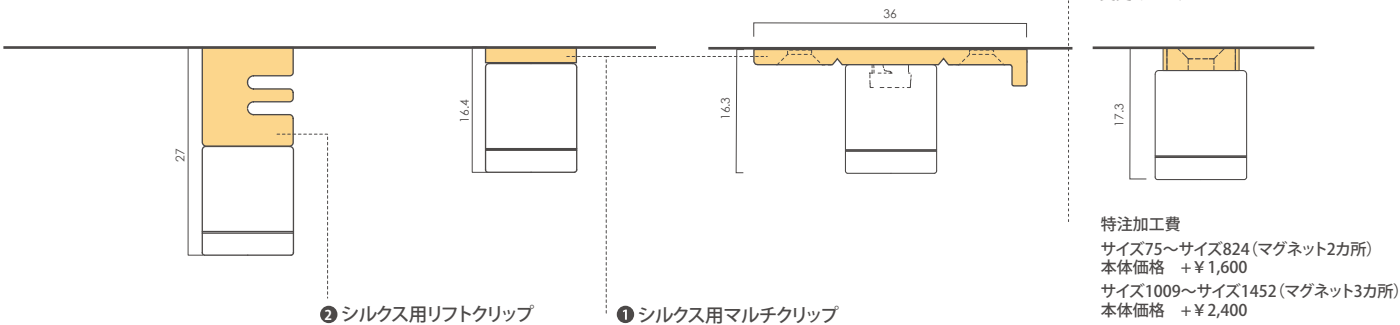

電源の選定



電源の設置環境についてのご注意 動作環境温度・湿度などの条件は、電源に付属の取扱説明書の指示に従ってください。

接続総数		電源				
通常時	調光時	商品名	価格	型番	定格	サイズ
1m	1m	30W専用電源【PSE規格適合】	¥10,100	SPLFA30F-24	DC24V 1.3A	W61 H36 D150
2m	1.7m	50W専用電源【PSE規格適合】	¥11,960	SPLFA50F-24	DC24V 2.1A	W61 H36 D174
3m	2.5m	75W専用電源【PSE規格適合】	¥14,620	SPLFA75F-24	DC24V 3.2A	W61 H42 D192
4m	3.4m	100W専用電源【PSE規格適合】	¥16,080	SPLFA100F-24	DC24V 4.3A	W73 H42 D197
6m (複数系統の場合)	5m	150W専用電源【PSE規格適合】	¥19,960	SPLFA150F-24	DC24V 6.5A	W86 H47 D202

調光器使用時に、器具および調光器がわずかに音鳴りする場合がございますが、異常ではございません。音鳴りの軽減のため、負荷容量を60%とすることを推奨いたします。
定価に消費税は含まれておりません。仕様・定価は予告なく変更することがございます。

間接照明として使う

点光源を見せたくない収まりに
大理石やステンレスなどの材質まわりに
目線に入る収まりに

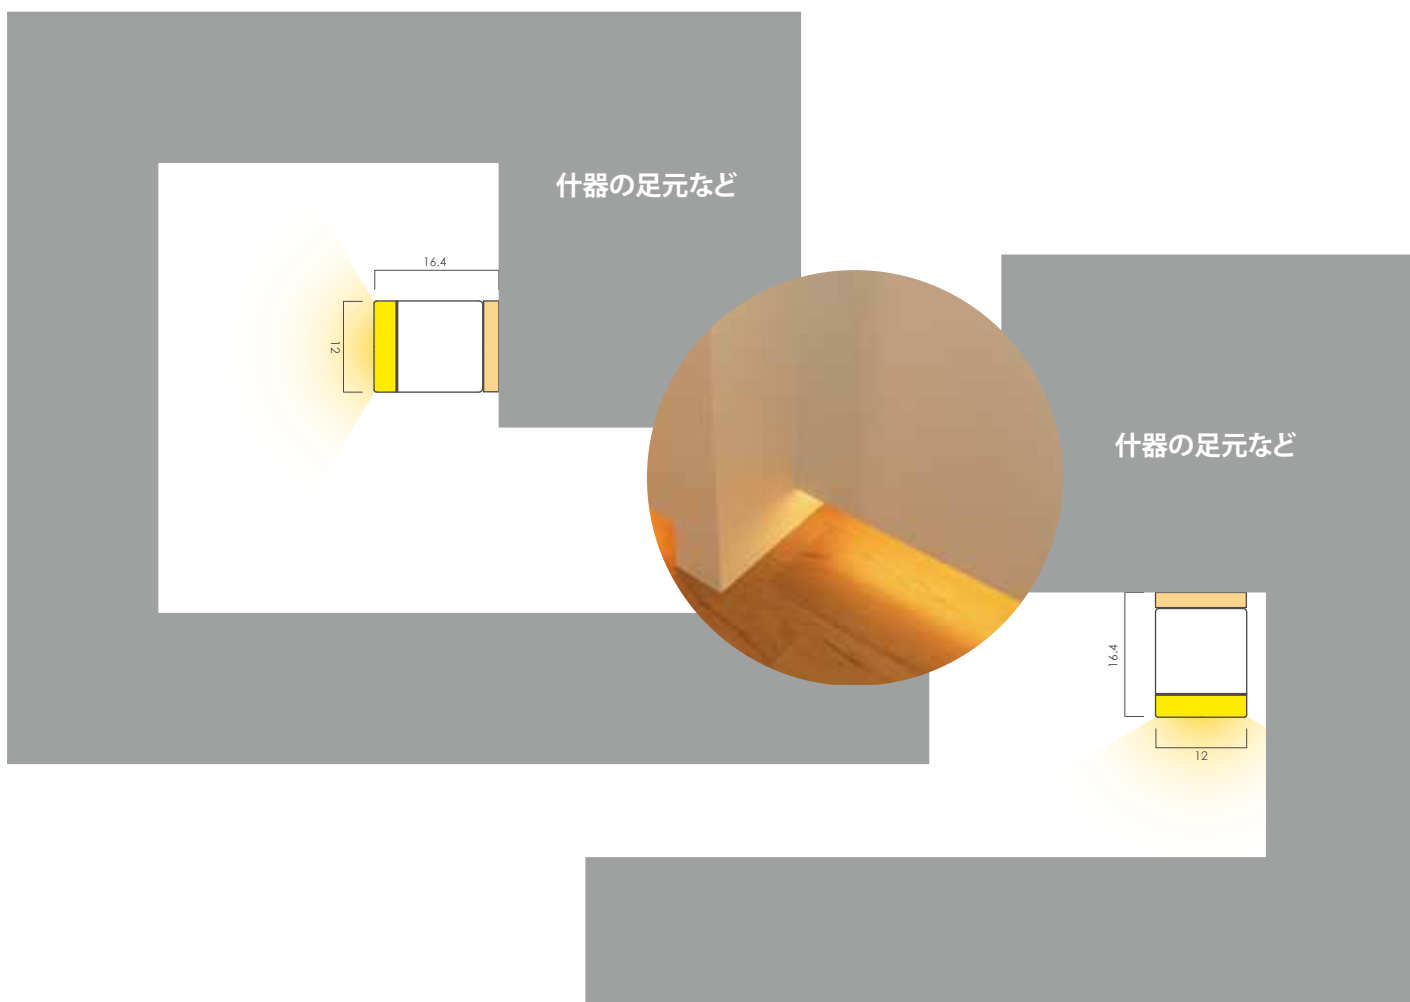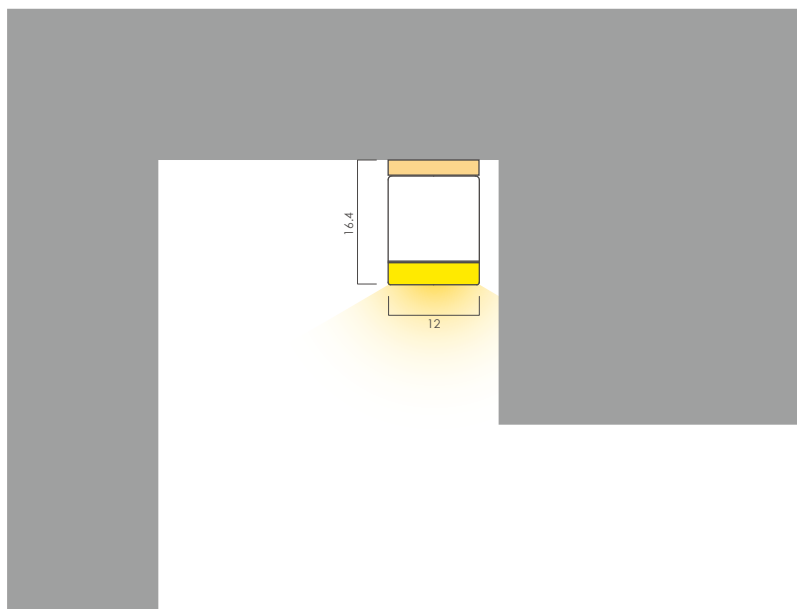


棚下照明として使う

点光源を見せたくない収まりに
大理石やステンレスなどの材質まわりに
目線に入る収まりに

棚板側面図




棚板側面図

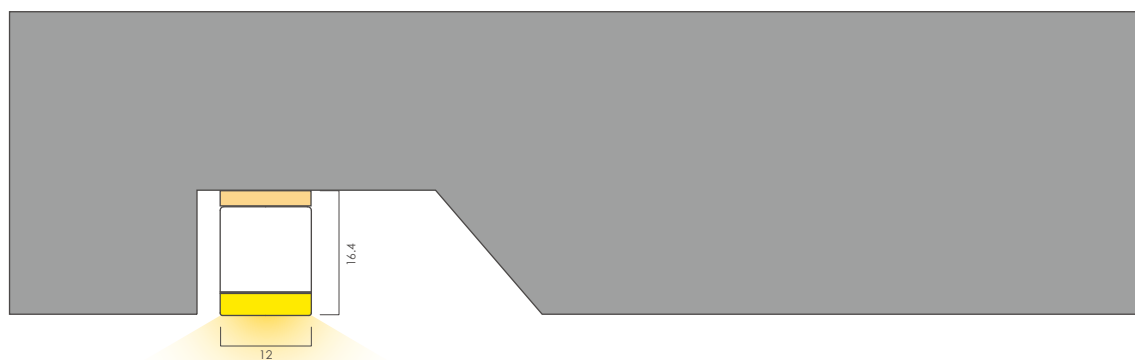

フレームに組み込んで使う

点光源を見せたくない収まりに
大理石やステンレスなどの材質まわりに
目線に入る収まりに

什器上部からの図

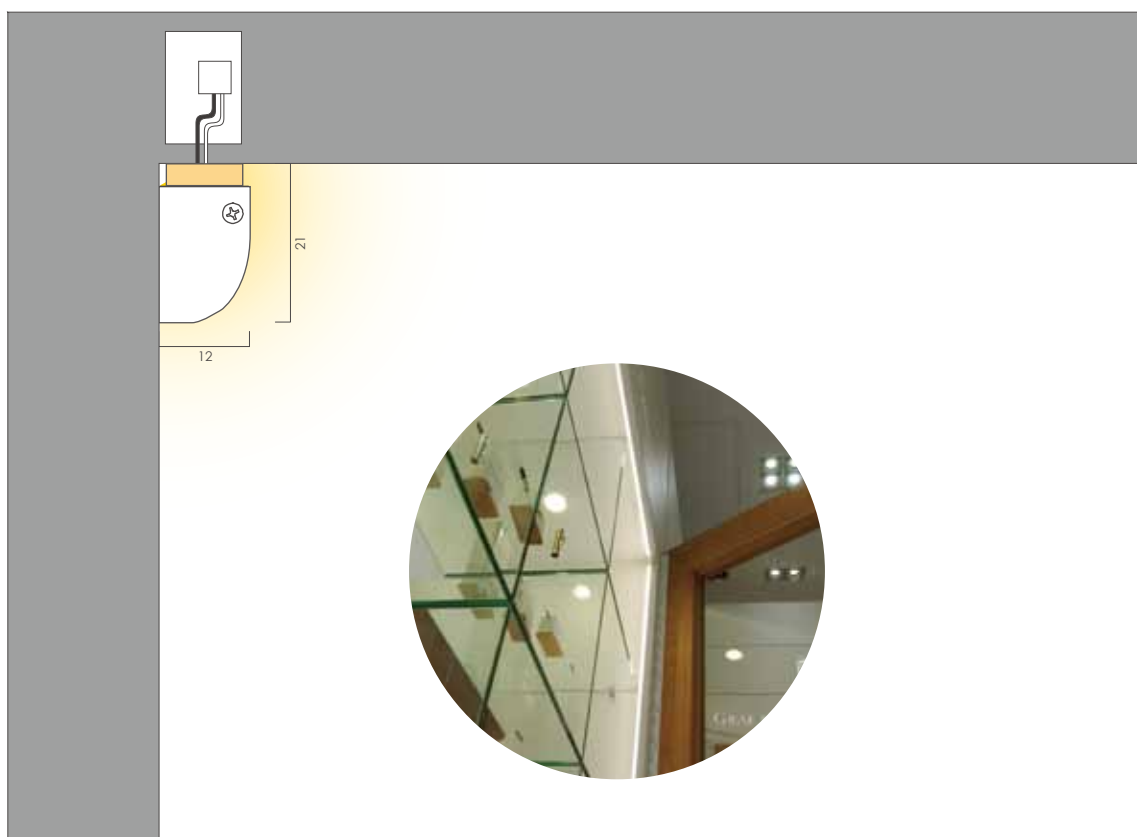


鏡回りに組み込んで使う

鏡回りの光沢のある材質にも
光源の直見せの収まりにも対応


断面図



正面図



納入実績

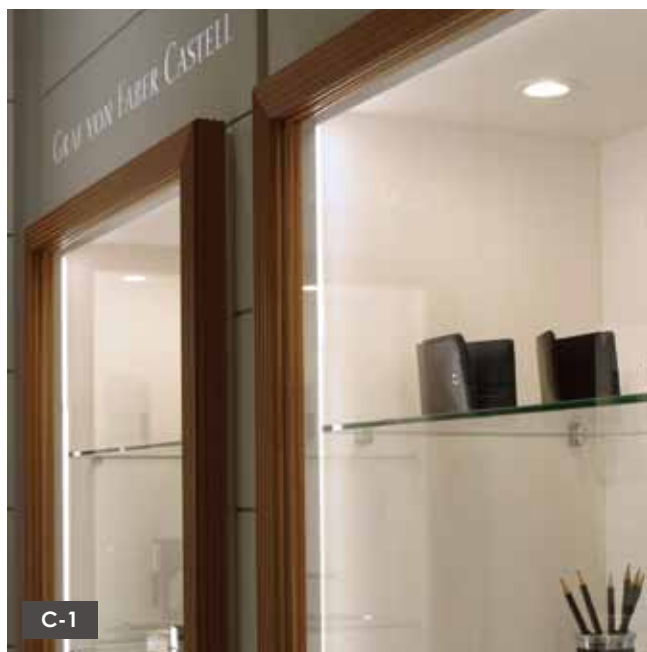

A-1

A-2

da GIORGIO

内装デザイン: 古内春夫

照明設計: 株式会社モデュレックス

設計・施工: 株式会社ウッドプランニング

写真: 株式会社ナカサアンドパートナーズ

B

ミッドランドスクエア

設計・施工: 中日本興業株式会社

C-1

C-2

ファーバーカステル 東京ミッドタウン

家具・造作の“光る”ディテールに こだわりの配光を

Luci silux wide debut !!

Dotless Seamless Beautiful

2014 年 12 月初旬発売予定



Luci silux wide 側面図 原寸大

店舗に本当に必要な光はライン照明でした

陳列商品を美しく照らすため棚板に組み込む照明は、商品をただ明るく照らすだけでよいのでしょうか？LEDの照明は、ただ薄いだけでドットが丸見えでよいのでしょうか？家具・造作の光るディテールにこだわったとき、棚板に組み込む照明には棚奥の鉛直面にも照度を求めつつ、LEDのドットを感じさせずに、見えても、映り込んでも美しく見せたいはず。LEDだからと諦めず、商品も棚奥も、必要十分な明るさを。

12月にリリースされる“Luci silux wide”は高さがほんの12mmにも関わらず、棚の奥まで光が届くように配光を設計しました。また、siluxの特徴であるこの薄さでドット感が完全に出ないこと、さらにシームレスな光であること、調光が美しいことなど、こだわりの構造を実現し、棚下照明だけでなく、間接照明用としても最適な光を創ります。

こだわりの店舗だからこそ、家具・造作の“光る”ディテールに、とことんこだわりぬいた光源を。

ルーチ・シルクス ワイド

DC 24 電源 要 調光タイプ LP1

こだわりの配光で 欲しい光を欲しい方向にだけ

- ・独自の配光制御で高さ12mmなのに広く伸びる直線光
- ・ドット感が全くないため、映り込んで直接見えても美しい
- ・棚の奥の壁面までしっかり明るい棚下照明として
- ・調光しても完全にドット感が見えない間接照明

型番(標準品)


LSXW - * - * - DF - I

製品名	サイズ	光源色	カバー種類	耐仕様
LSXW	0074 0259 0388 0509 0573 0702 0823 1008 1137 1451	昼光色:D 昼白色:N 白色:W 温白色:WW 電球色3000K:L30 電球色2700K:L27 電球色2400K:L24	乳半:DF	屋内:I

サイズごとに、取扱色温度が異なります。
詳細は下記仕様欄でご確認ください



外形図 暫定

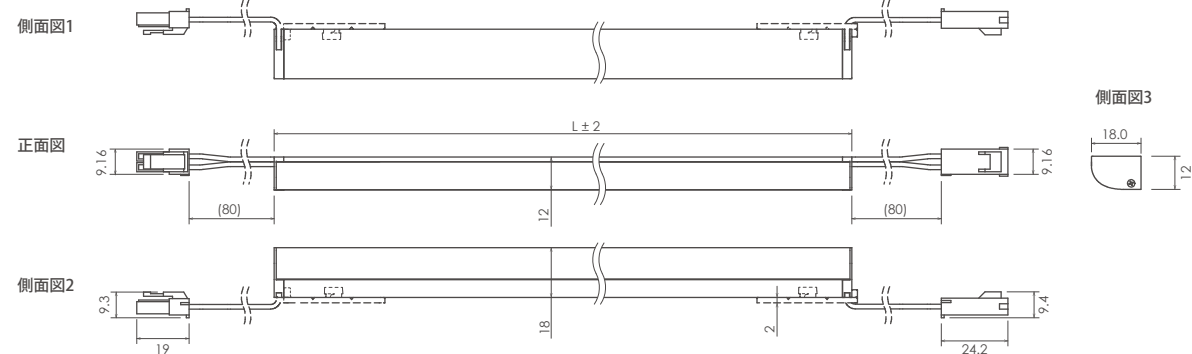

仕様 暫定 2014年12月初旬発売予定

サ イ ズ	74	259	388	509	573	702	823	1008	1137	1451
型 番	LSXW-0074*-DF-I	LSXW-0259*-DF-I	LSXW-0388*-DF-I	LSXW-0509*-DF-I	LSXW-0573*-DF-I	LSXW-0702*-DF-I	LSXW-0823*-DF-I	LSXW-1008*-DF-I	LSXW-1137*-DF-I	LSXW-1451*-DF-I
定 価	¥5,000	¥8,000	¥10,000	¥12,000	¥14,000	¥16,000	¥18,000	¥22,000	¥24,000	¥30,000
入 力 電 圧	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
消 費 電 力	1.1W	4.4W	6.6W	8.8W	9.9W	12.1W	14.4W	17.7W	19.9W	25.4W
質 量	20g	50g	75g	94g	105g	128g	150g	180g	208g	260g
灯 具 の 長 さ (L)	74mm	259mm	388mm	509mm	573mm	702mm	823mm	1008mm	1137mm	1451mm
使 用 環 境	屋内									
最大直列連結長	5m									
材 質 (本 体)	ポリカーボネイト・アルミニウム									
付 属 品	マルチクリップ 3個						マルチクリップ 5個			
オ プ シ ョ ン 品	マルチクリップ, リフトクリップ, 電源ケーブル									
適 合 基 準 ・ 規 格	—									
調 光	可 (調光タイプ LP1)									
電 源	要 (ルーチ・シルクス®と同じ (P.3))									

定価に消費税は含まれておりません。暫定仕様のため、仕様・定価は予告なく変更することがございます。


オプション品取付時断面サイズ scale=1/1

付属品・オプション品 ルーチ・シルクス®と同じ (P.3)

下向き照射

本体側面ビス留

特注加工:マグネット取付

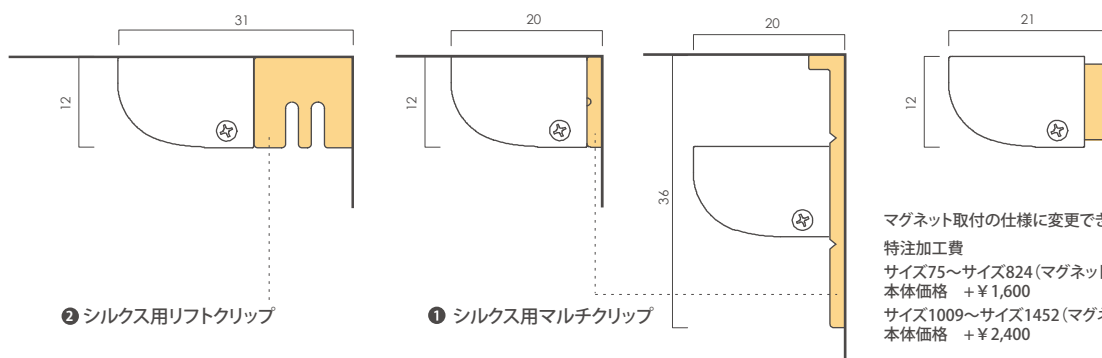

マグネット取付の仕様に変更できます
特注加工費
サイズ75～サイズ824(マグネット2カ所)
本体価格 + ¥1,600
サイズ1009～サイズ1452(マグネット3カ所)
本体価格 + ¥2,400

